

Evolution Double vantaux - Fiche technique version enduit



| Cloison finie | Épaisseur caisson | Épaisseur porte "S" |
|---------------|-------------------|---------------------|
| 90 | 54 | 40 |
| 107 | 69 | 42 |
| 125 | 89 | 64 |
| 145 | 109 | 70 |

| Code | Ouverture de passage L X H | Mesure porte L1 X H1 | A | B | C | HSB | HT |
|------------|-------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|
| IEV.060DB | 1200 X 2100 | 630 X 2110 | 1250 | 620 | 2540 | 2145 | 2180 |
| IEV.060DW | 1200 X 2030 | 630 X 2010 | 1250 | 620 | 2540 | 2075 | 2110 |
| IEV.070DB | 1400 X 2100 | 730 X 2110 | 1450 | 720 | 2940 | 2145 | 2180 |
| IEV.070DW | 1400 X 2030 | 730 X 2010 | 1450 | 720 | 2940 | 2075 | 2110 |
| IEV.080DB | 1600 X 2100 | 830 X 2110 | 1650 | 820 | 3340 | 2145 | 2180 |
| IEV.080DW | 1600 X 2030 | 830 X 2010 | 1650 | 820 | 3340 | 2075 | 2110 |
| IEV.090DB | 1800 X 2100 | 930 X 2110 | 1850 | 920 | 3740 | 2145 | 2180 |
| IEV.090DW | 1800 X 2030 | 930 X 2010 | 1850 | 920 | 3740 | 2075 | 2110 |
| IEV.100DB | 2000 X 2100 | 1030 X 2110 | 2050 | 1020 | 4140 | 2145 | 2180 |
| IEV.100DSW | 2000 X 2030 | 1030 X 2010 | 2050 | 1020 | 4140 | 2075 | 2110 |
| IEV.110DB | 2200 X 2100 | 1130 X 2110 | 2250 | 1120 | 4540 | 2145 | 2180 |
| IEV.110DW | 2200 X 2030 | 1130 X 2010 | 2250 | 1120 | 4540 | 2075 | 2110 |
| IEV.120DB | 2400 X 2100 | 1230 X 2110 | 2450 | 1220 | 4940 | 2145 | 2180 |
| IEV.120DW | 2400 X 2030 | 1230 X 2010 | 2450 | 1220 | 4940 | 2075 | 2110 |

ATTENTION:

Ne pas utiliser des portes avec des épaisseurs qui ne correspondent aux dimensions.




ENCOMBREMENTS

Mesure d'encombrement en Largeur:

Largeur de passage (L) x 2 + 140
(Exemple: 1600x2+140 = 3340)

Mesure encombrement en Hauteur:

Hauteur de passage (H) + 80
(Exemple: 2100+80 = 2180)

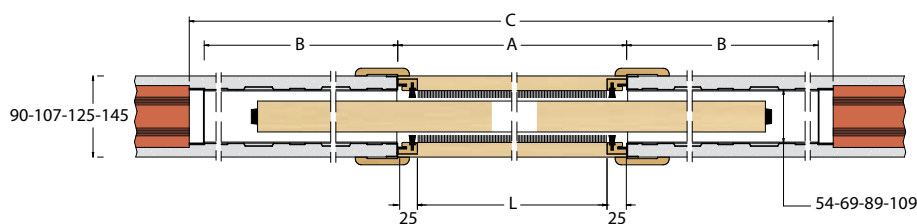




SUR MESURE*

Dimensions sur mesure possibles:

HAUTEUR: De mm 1000 à mm 2700

LARGEUR: De mm 600+600 à mm 1500+1500

*Pour exigences de production les contre-châssis hors standard sont fabriqués sur la base de caractéristiques techniques différentes du modèle Evolution (voir catalogue)

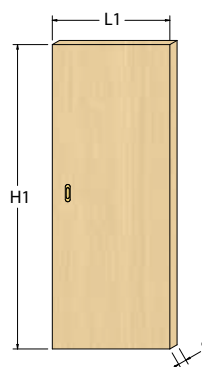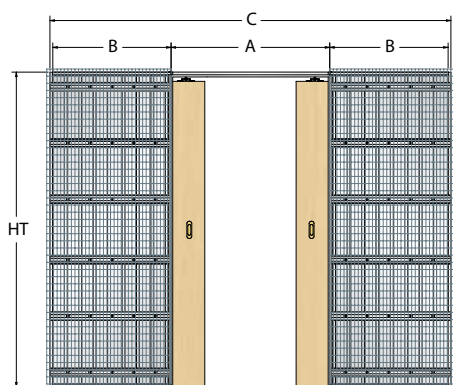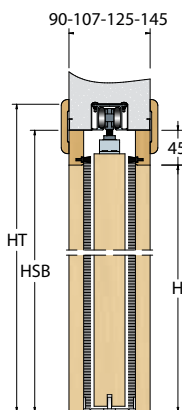

ACCESSOIRES

- Ouverture simultanée
- Chariot portée Kg 120
- Motorslide
- Pincés verre
- Easystop (deux ralentisseurs, un pour chaque vantail)