

# Luminox Double vantaux - Fiche technique version enduit et plaque de plâtre



## ATTENTION:

Ne pas utiliser des portes avec des épaisseurs qui ne correspondent aux dimensions.

Code	Ouverture de passage L X H	Mesure porte L1 X H1	A	B	C	HSB	HT
ILU.060DB	1200 X 2100	630 X 2110	1250	600	2500	2145	2180
ILU.060DW	1200 X 2030	630 X 2040	1250	600	2500	2075	2110
ILU.070DB	1400 X 2100	730 X 2110	1450	700	2900	2145	2180
ILU.070DW	1400 X 2030	730 X 2040	1450	700	2900	2075	2110
ILU.080DB	1600 X 2100	830 X 2110	1650	800	3300	2145	2180
ILU.080DW	1600 X 2030	830 X 2040	1650	800	3300	2075	2110
ILU.090DB	1800 X 2100	930 X 2110	1850	900	3700	2145	2180
ILU.090DW	1800 X 2030	930 X 2040	1850	900	3700	2075	2110
ILU.100DB	2000 X 2100	1030 X 2110	2050	1000	4100	2145	2180
ILU.100DW	2000 X 2030	1030 X 2040	2050	1000	4100	2075	2110

Type cloison	Cloison finie	Épaisseur caisson	Épaisseur Porte "S"	Épaisseur boîtiers
Enduit	150	69	42	40
Enduit	170	69	42	50
Plaque de plâtre	180	69	42	50




## ENCOMBREMENTS

Mesure d'encombrement en Largeur:

Largeur de passage (L) x 2 + 100  
(Exemple: 1600x2+100 = 3300)

Mesure encombrement en Hauteur:

Hauteur de passage (H) + 80  
(Exemple: 2100+80 = 2180)

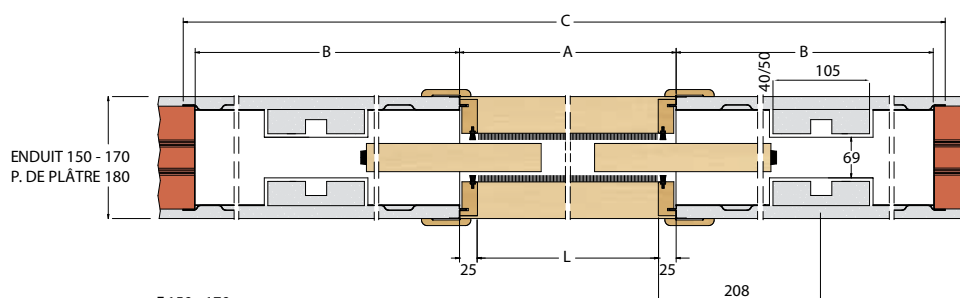


## SUR MESURE

Dimensions sur mesure possibles:

HAUTEUR: De mm 1000 à mm 2700

LARGEUR: De mm 600+600 à mm 1500+1500

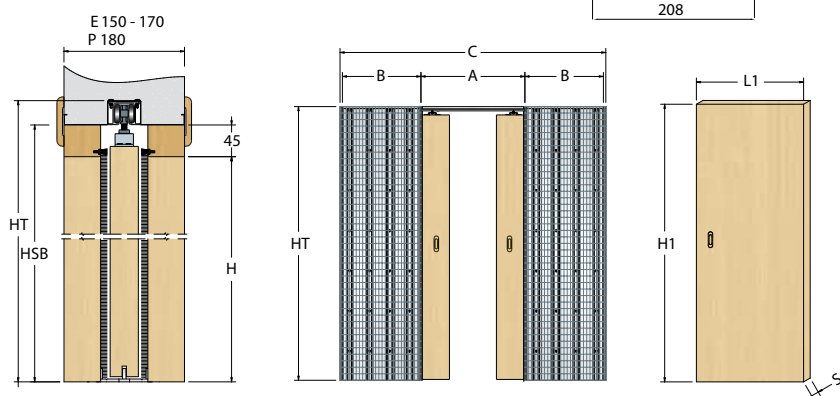

## ACCESSOIRES

- Ouverture simultanée
- Easystop (deux ralentisseurs, un pour chaque vantail)
- Motorslide
- Chariot portée Kg 120
- Pincés verre