

# Absolute evo Double vantaux - Fiche technique version enduit et plaque de plâtre



## ATTENTION:

Ne pas utiliser des portes avec des épaisseurs qui ne correspondent aux dimensions.

Code	Ouverture de passage L X H	Mesure porte L1 X H1	L	B	C	HT
IAB.060DB	1200 X 2100	630 X 2092	1200	640	2480	2180
IAB.060DW	1200 X 2030	630 X 2022	1200	640	2480	2110
IAB.070DB	1400 X 2100	730 X 2092	1400	740	2880	2180
IAB.070DW	1400 X 2030	730 X 2022	1400	740	2880	2110
IAB.080DB	1600 X 2100	830 X 2092	1600	840	3280	2180
IAB.080DW	1600 X 2030	830 X 2022	1600	840	3280	2110
IAB.090DB	1800 X 2100	930 X 2092	1800	940	3680	2180
IAB.090DW	1800 X 2030	930 X 2022	1800	940	3680	2110
IAB.100DB	2000 X 2100	1030 X 2092	2000	1040	4080	2180
IAB.100DW	2000 X 2030	1030 X 2022	2000	1040	4080	2110

Type cloison	Cloison finie	Épaisseur caisson	Épaisseur porte "S"
Enduit	105	54	40**
Enduit	125	74	40**
Plaque de plâtre	100	54	40**
Plaque de plâtre	125	74	40**

\*\* Épaisseur porte y compris pare closes.

L'ouverture de passage disponible est réduite de mm 20

(Exemple Ouverture de passage mm 1600 = Passage net mm 1580)





## ENCOMBREMENTS

Mesure d'encombrement en Largeur:

Largeur de passage (L) x 2 + 80  
(Exemple: 1600x2+80 = 3280)

Mesure encombrement en Hauteur:

Hauteur de passage (H) + 80  
(Exemple: 2100+80 = 2180)

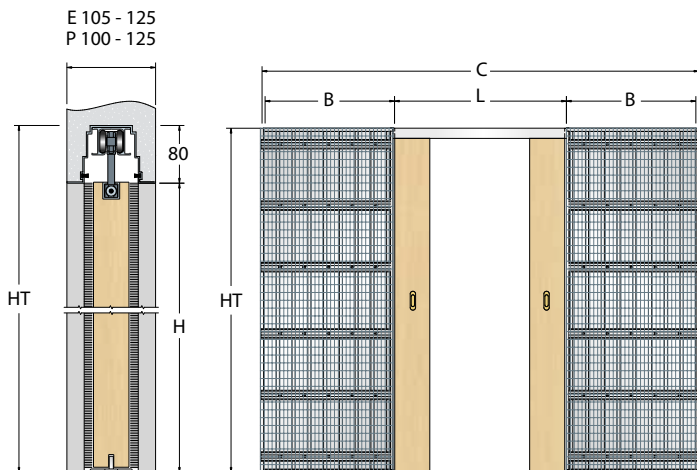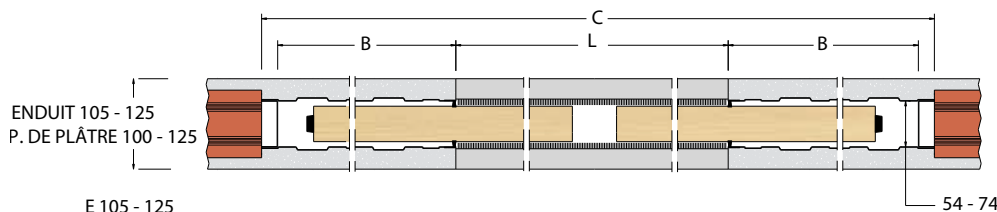

## SUR MESURES

Dimensions sur mesure possibles:

HAUTEUR: De mm 1000 à mm 2600  
(Pour les contre-châssis avec hauteur supérieure à 2100 mm la cloison finie sera 125 mm)

LARGEUR: De mm 600+600 à mm 1200+1200  
(Pour les contre-châssis avec largeur supérieure à 1000 mm la cloison finie sera 125 mm)



## ACCESSOIRES

- Glass Kit
- Chariot portée Kg 120