

Staffetta Simple vantail - Fiche technique version enduit et plaque de plâtre




Type cloison	Cloison finie	Ép. caisson	Ép. porte "S"
Enduit	170	135	42
Plaque de plâtre	180	135	42

Code	Ouverture de passage L X H	Mesure porte L1 X H1	A	B	C	HSB	HT
IST.115SB	1150 X 2100	630 X 2110	1200	600	1850	2145	2180
IST.115SV	1150 X 2030	630 X 2040	1200	600	1850	2075	2110
IST.135SB	1350 X 2100	730 X 2110	1400	700	2150	2145	2180
IST.135SV	1350 X 2030	730 X 2040	1400	700	2150	2075	2110
IST.155SB	1550 X 2100	830 X 2110	1600	800	2450	2145	2180
IST.155SV	1550 X 2030	830 X 2040	1600	800	2450	2075	2110
IST.175SB	1750 X 2100	930 X 2110	1800	900	2750	2145	2180
IST.175SV	1750 X 2030	930 X 2040	1800	900	2750	2075	2110
IST.195SB	1950 X 2100	1030 X 2110	2000	1000	3050	2145	2180
IST.195SV	1950 X 2030	1030 X 2040	2000	1000	3050	2075	2110

ATTENTION:

Ne pas utiliser des portes avec des épaisseurs qui ne correspondent aux dimensions.

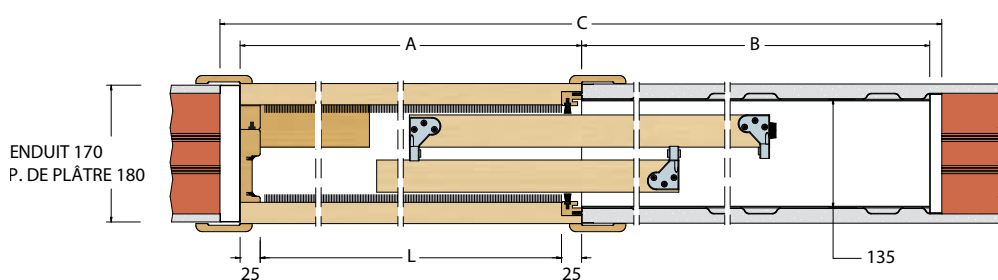


ENCOMBREMENTS

Mesure d'encombrement en Largeur:

Largeur de passage (L) x 1,5 + 125
(Exemple: 1550x1,5+125 = 2470)

Mesure encombrement en Hauteur:

Hauteur de passage (H) + 80
(Exemple: 2100+80 = 2180)

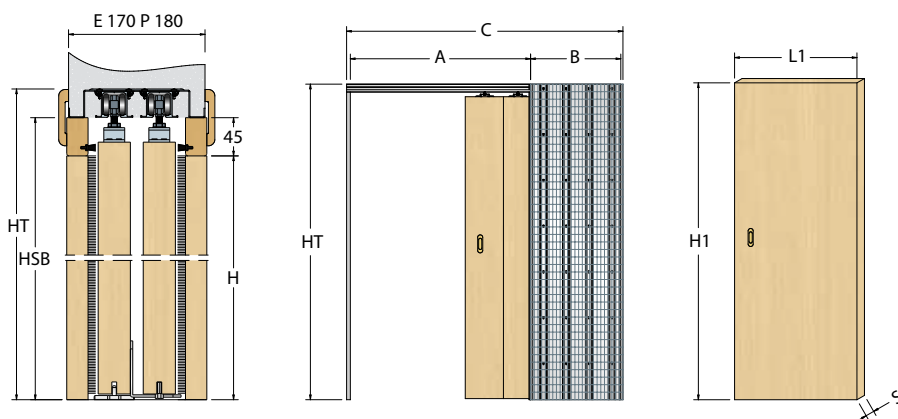

SUR MESURE

Dimensions sur mesure possibles:

HAUTEUR: De mm 1000 à mm 2700

LARGEUR: De mm 1150 à mm 2350



ACCESSOIRES

- Easystop
- Synchronisation Staffetta
- Chariot portée Kg 120