

Evolution Simple vantail - Fiche technique version enduit



Cloison finie	Épaisseur caisson	Épaisseur porte "S"
90	54	40
107	69	42
125	89	64
145	109	70

Code	Ouverture de passage L X H	Mesure porte LI X HI	A	B	C	HSB	HT
IEV.060SB	600 X 2100	615 X 2110	650	620	1320	2145	2180
IEV.060SW	600 X 2030	615 X 2040	650	620	1320	2075	2110
IEV.070SB	700 X 2100	715 X 2110	750	720	1520	2145	2180
IEV.070SW	700 X 2030	715 X 2040	750	720	1520	2075	2110
IEV.080SB	800 X 2100	815 X 2110	850	820	1720	2145	2180
IEV.080SW	800 X 2030	815 X 2040	850	820	1720	2075	2110
IEV.090SB	900 X 2100	915 X 2110	950	920	1920	2145	2180
IEV.090SW	900 X 2030	915 X 2040	950	920	1920	2075	2110
IEV.100SB	1000 X 2100	1015 X 2110	1050	1020	2120	2145	2180
IEV.100SW	1000 X 2030	1015 X 2040	1050	1020	2120	2075	2110
IEV.110SB	1100 X 2100	1115 X 2110	1150	1120	2320	2145	2180
IEV.110SW	1100 X 2030	1115 X 2040	1150	1120	2320	2075	2110
IEV.120SB	1200 X 2100	1215 X 2110	1250	1220	2520	2145	2180
IEV.120SW	1200 X 2030	1215 X 2040	1250	1220	2520	2075	2110

ATTENTION:

Ne pas utiliser des portes avec des épaisseurs qui ne correspondent aux dimensions.





ENCOMBREMENTS

Mesure d'encombrement en Largeur:

Largeur de passage (L) x 2 + 120
(Exemple: 800x2+120 = 1720)

Mesure encombrement en Hauteur:

Hauteur de passage (H) + 80
(Exemple: 2100+80 = 2180)

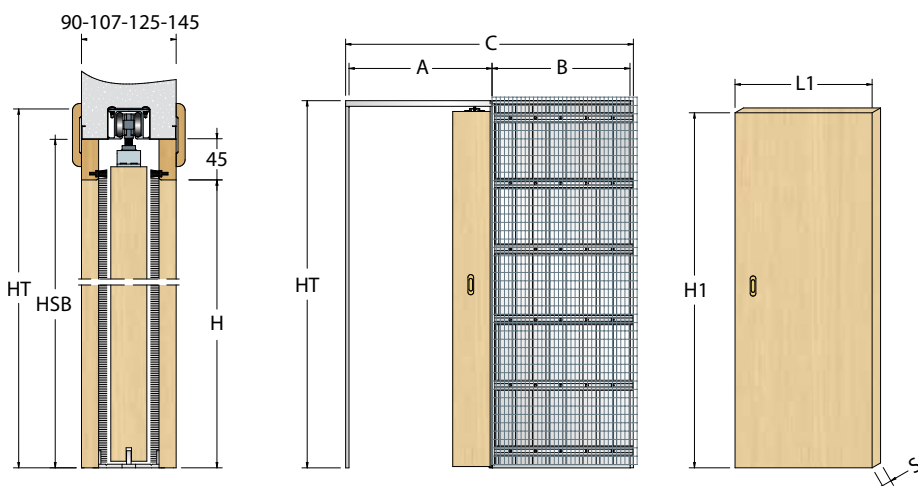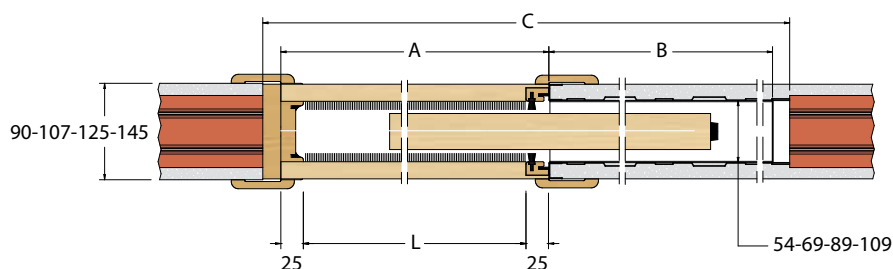

SUR MESURE*

Dimensions sur mesure possibles:

HAUTEUR: De mm 1000 à mm 2700

LARGEUR: De mm 600 à mm 1500

*Pour exigences de production les contre-châssis hors standard sont fabriqués sur la base de caractéristiques techniques différentes du modèle Evolution (voir catalogue)



ACCESSOIRES

- Easystop
- Motorslide
- Pincés verre
- Auto-fermeture
- Chariot portée Kg 120